

Infart och dikespolicy för Risets vägförening

Bakgrund och syfte

En ökad mängd av hårdgjorda ytor, kraftigare nederbörd och en otydlighet kring ansvar för tidigare utförda dagvattenledningar gör att en policy behövs för vårt område.

Risets vägförening har därför tagit fram denna policy för att skapa tydlighet kring vad som gäller för utfart från fastighet, samt vem som ansvarar för underhåll. Felaktigt utförda utfarter eller bristande underhåll kan innebära problem för väghållningen, problem med vatten som rinner ut och förstör vägen (erosion, svallis), dämning i diken mm. Det är också viktigt att placering och utformning av utfart sker på ett trafiksäkert sätt.

Att följa policyn säkrar att våra gemensamma vägar och diken inte förstörs av vattenflöden och syftar till att sänka föreningens kostnader för vägunderhåll.

Förutsättningar

Enligt detaljplanen för området skall dagvatten tas omhand inom respektive fastighet. Vägföreningen har rådighet över vägområdet, d.v.s. även området mellan vägen och tomtgräns. Vägföreningen ansvarar för att vatten från vägen omhändertas av diken inom vägområdet.

Fastighetsägaren har ett obestridligt ansvar att omhänderta vatten som rinner ut från fastigheten samt att skydda vägen från detta vatten.

Några generella regler för dagvatten och infarter

- Inför nyanläggande eller ändring av infart gäller att denna policy följs. Ändring ska anmälas till och samrådaskas med Vägföreningens styrelse genom att styrelsen får ett projekteringsunderlag i plan och profil. Underlaget kan vara enkelt men det är viktigt att det framgår vad som ska göras samt hur höjdsättning och lutning i förhållande till föreningens vägmark ser ut.
- Betänk också att åtgärden ska vara planerlig och kan innebära att marklov måste sökas hos kommunen.
- Trumma ska alltid läggas i vägdike under infart. Diameter 200 mm är minimum men de lokala förhållandena kan kräva större dimensioner
- Trumma får maximalt ha 7 m sammanhängande längd, vilket då också sätter en gräns för bredden på utfart till ca 6 m. Det ska även finnas fritt utrymme i dike om 1,5 m på var sida om trumma så att rensning kan utföras vid behov.
- I vissa fall, med lutning mot och med närhet till väg, kan det krävas en gallerränna för att hindra dagvatten från fastighet att nå fram till vägbana.
- Vid grusad utfart så ska denna förses med makadamfyllt stråk (30x30 cm) längs hela infartens bredd med lutning mot och anslutande till dike eller naturmark. Om möjligt skall ytan mellan väg och tomtgräns eller där utfarten börjar luta mot vägen lutas bort från vägen. I så fall kan dränerande makadamfyllt stråk enligt ovan vara onödigt.
- Schaktning, uppfyllnad, installationer eller byggnationer i föreningens mark, som t.ex. mellan tomtgräns och väg får endast ske efter styrelsens godkännande.
- Varje fastighet har en infart med trumma i dike, om behov finns av fler infarter så ska styrelsen för RVF godkänna extra infart. Föreningen tillser att en trumma finns till varje fastighet. Kompletterande eller ny p.g.a ändrad infart ansvarar fastighetsägare för.

Infart och dikespolicy för Risets vägförening

2023 04 15

Några generella regler för utfarter och säkerhet

- Ett vilplan om 2 m längd innan vägkant ska eftersträvas.
- Parkeringsyta ska vara indragen minst 2 m från vägkant. För att snöröjning ska fungera får bilar inte parkeras närmare.
- Utfart ska ha en sikttriangel om 5x2m på en höjd av 70 cm från siktpunkten. Se exempelillustration:

Undantag från ovanstående regler kan göras om styrelsen så bestämmer.


Soptunnor och brevlådor

Det finns två saker som tillhör fastigheten som kan accepteras inom vägområdet och det är brevlådor och soptunnor eftersom dessa oftast måste placeras inom vägområdet för att samhällsservicen ska fungera.


Om brevlådor kan placeras i brevlådsamlingar är det en fördel för väghållningen. Om postutdelning görs vid varje fastighet får föreningen acceptera brevlådor en bit ut i vägområdet om de inte går att komma åt på ett rationellt sätt annars. Viktigt då att det är en eftergivlig konstruktion som ger vika om den blir påkörd. Exempelvis placerad på träarm.

Soptunnor får inte placeras permanent inom vägområdet.

Soptunnor ställs fram vid vägen på tömningsdagen och det är viktigt att fastighetsägaren flyttar

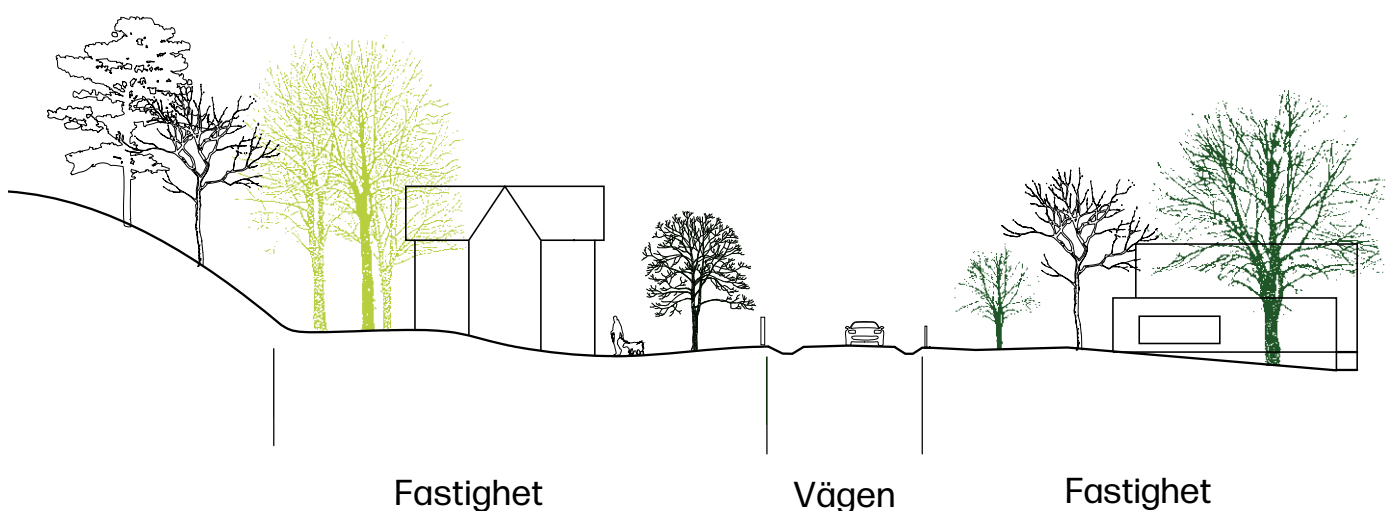

Infart och dikespolicy för Risets vägförening

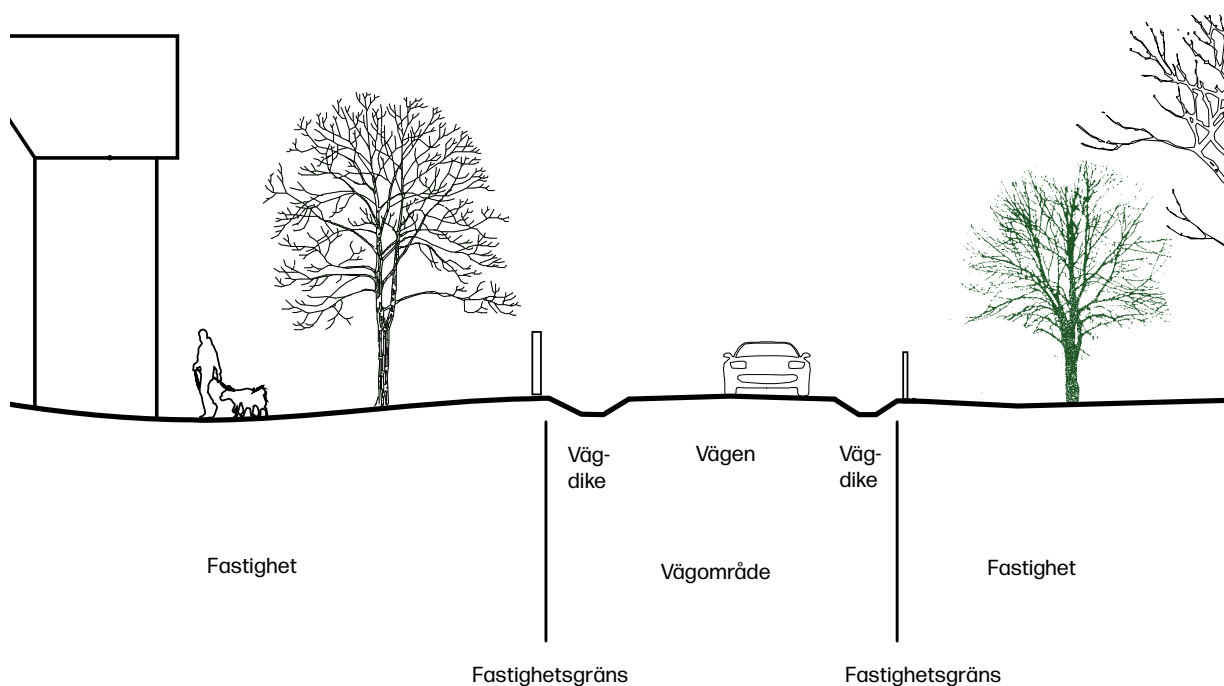

Frisikttriangel
2,5 x 2,5 m.
Växtlighet eller staket
max ca 70 cm högt
inom triangel.

Parkering min 2 m från
vägkant

1,5 m fritt kring
trumma för
underhåll

Trumma under utfart
max 7m, maximal
bredd utfart 6 m.

Tomt


Vägområde

Tomt


Tomtgräns

Infart och dikespolicy för Risets vägförening

2023 04 15

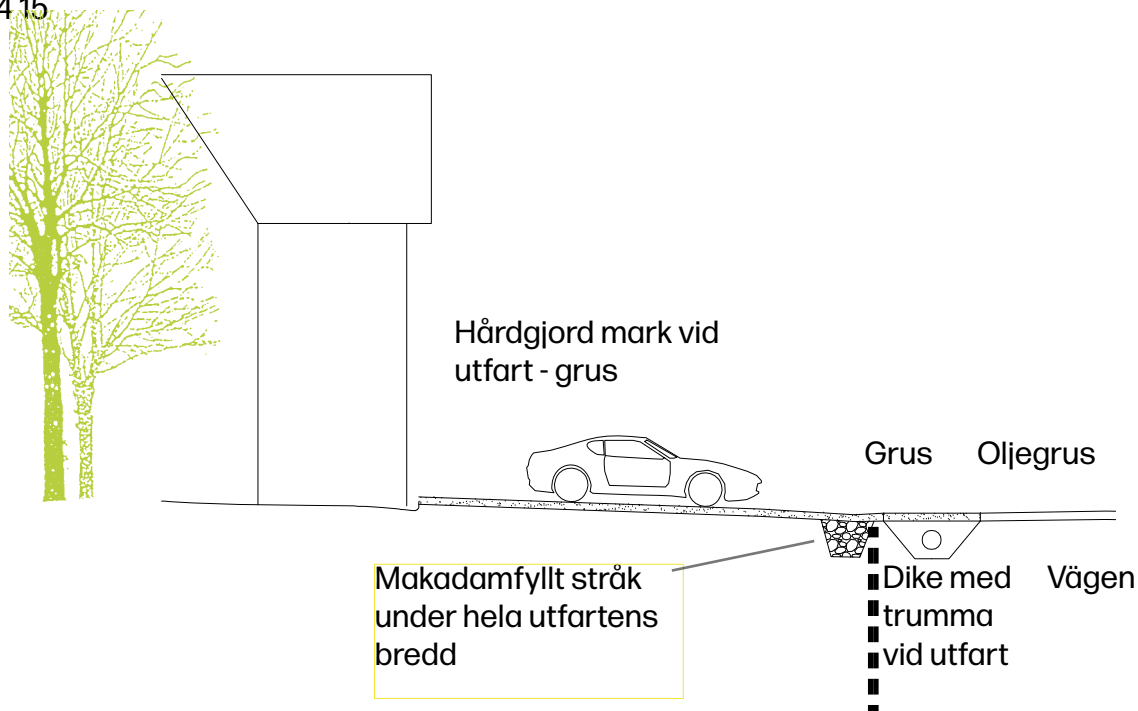

Exempel på lösning med makadamfyllt stråk för att leda bort dagvatten. Föreslås vid grusad hårdgjord uppfart.

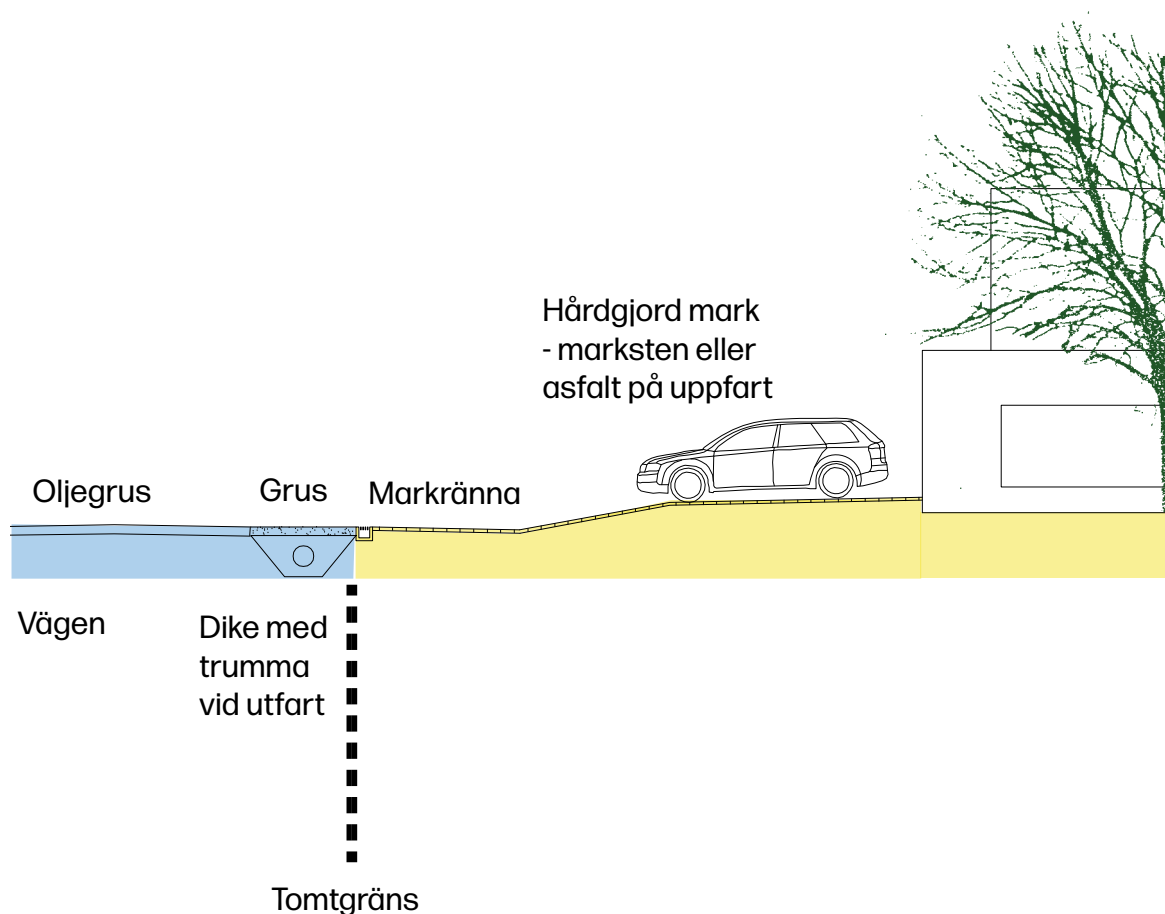

Exempel på lösning med markränna för att leda bort dagvatten. Föreslås vid sten/plattlagd hårdgjord uppfart.